



Single Acting Load Return Cylinders Tek Etkili Yük Dönüřlü Silindirler

700 bar

11-160 tons

25-350 mm stroke


- » Single acting load return type.
- » Designed for lifting applications.
- » Quick and easy coupling with its fast coupler.
- » Changable saddles with high strength steel against wear.
- » Black nitrate coating or acrylic undercoating and top coating against corrosion.
- » Tek etkili ve yük dönüřlü olarak imal edilmektedir.
- » Kaldırma uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- » Hızlı birleştirme kaplini ile hortum montajı seri ve rahat bir şekilde yapılabilmektedir.
- » Aşınmaya dayanıklı, yüksek mukavemetli çelik malzemeden yapılan deęiřtirilebilir başlıklar; milin zarar görmesini önlemekte ve silindirin ömrünü uzatmaktadır.
- » Paslanmaya dayanıklı siyah nitrat kaplama veya akrilik astar ve son kat boya uygulanmaktadır.



Hardened / Sertleştirilmiş



Standard Saddle / Standart Başlık

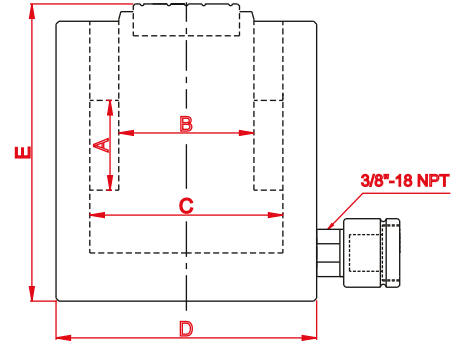

Technical Data / Teknik Bilgi

Type Tip	Capacity Kapasite	Stroke Strok (A)	Rod Diameter Rot Çapı (B)	Inside Diameter İç Çap (C)	Outside Diameter Dış Çap (D)	Closed Height Kapalı Boy (E)	Effective Area Etkin Yüzey Alanı	Oil Volume Yağ Hacmi	Weight Ağırlık
	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(cm ²)	(cm ³)	(kg)
SA-011025	11	25	36	45	60	116	16	40	1,8
SA-011050		50				141		79	2,1
SA-011075		75				166		119	2,8
SA-011100		100				191		159	3,0
SA-011150		150				251		238	4,8
SA-011250		250				351		397	6,0
SA-017075	17	75	45	55	75	185	24	178	5,4
SA-017150		150				270		356	8,0
SA-017250		250				370		594	10,8
SA-023025	23	25	55	65	89	131	33	83	5,2
SA-023075		75				181		249	7,3
SA-023100		100				206		332	8,0
SA-023150		150				258		497	10,2
SA-023250		250				388		829	13,8
SA-023350		350				490		1161	17,8
SA-031050	31	50	60	75	107	145	44	221	8,5
SA-031100		100				205		442	10,7
SA-031150		150				269		662	13,1
SA-055050	55	50	80	100	135	168	79	393	15,0
SA-055100		100				218		785	20,0
SA-055150		150				270		1178	23,0
SA-080050	80	50	100	120	165	168	113	565	13,8
SA-080100		100				218		1130	22,8
SA-080150		150				268		1696	33,7
SA-080200		200				360		2261	44,0
SA-080350		350				510		3956	53,0
SA-105050	105	50	120	140	185	170	154	769	32,0
SA-105100		100				220		1539	40,0
SA-105150		150				310		2308	53,0
SA-105200		200				365		3077	68,0
SA-160050	160	50	150	170	228	180	227	1134	54,0
SA-160150		150				344		3403	106,0
SA-160250		250				444		5672	136,0

Special production is carried out for every capacity and stroke according to the customer specifications.
Müşteri talepleri doğrultusunda her türlü kapasite ve strokta özel üretim gerçekleştirilmektedir.